

Verrassend eenvoudig!

- Zonder leiding
- Zonder batterij



Stelsysteemveelvoud




– zonder leiding, zonder batterij

Met **Easyclick** presenteert uw PEHA een funksturing zonder batterij en zonder leidingwerk. U staat verstellend van de grote ongekende functie-mogelijkheden van deze binnenhuis-oplossing, zeker wanneer de wandzenders worden gekleefd!



Daarmee is een snelle en schone montage zonder vuil en lawaai mogelijk.

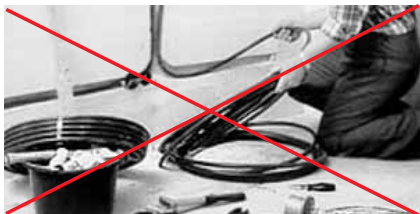


Bouwbiologisch overtuigend!

Emissie van de gebruikte radiofrequente signalen – een vergelijkend onderzoek van het ECOLOG-instituut.

Funkwanzenders kunnen de belasting van Elektrosmog in woningen en gebouwen reduceren.

Funk wand- en handzenders hebben een 100 maal kleinere hoogfrequent emissie dan conventionele schakelaars. Bovendien worden laagfrequente signalen duidelijk gereduceerd door minder bekabeling in het gebouw.

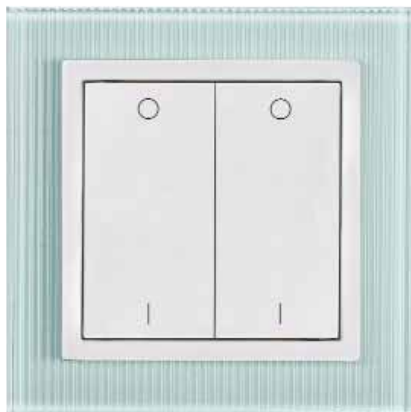

Geen boren in wanden, geen vuil:
De batterijloze wandzenders eenvoudig kleven!



NIEUW!

De Easyclick-Timer: Deze funkschakelklok met 8 kanalen en 95 tijdstelmogelijkheden.



Als uitbreiding of alternatief op de wandzender:
Handzender – tot 4 functies binnen handbereik!



Funktoepassingen voor meer zekerheid en comfort



Middels één wandzender alle verlichting centraal uitschakelen

Televisie en andere standby apparaten compleet uitschakelen

Aanwezigheid simuleren of paniekalarm afroepen

Beschaduw en lichtinstellingen voor verlichtingssituatie samenvoegen en bekwaam afroepen

Plafondverlichting schakelen en dimmen – alleen of in groepen

Tuinverlichting bekwaam via afstandsbediening schakelen

Tafelverlichting via tussenstekkerontvanger middels funk schakelen

Wandzenders in een enkele seconde daar plaatsen waar u dat wilt

Al deze mogelijkheden laten zich met een conventionele installatie moeilijk of helemaal niet realiseren. Met **Easyclick** is dit goedkoper dan dat u denkt!



NIEUW!




De nieuwe tussenstekker-ontvanger *Plus* biedt nu de complete functieomvang van de inbouw-ontvanger.




De plafond-ontvangers zijn voorbedraad. Zo wordt de plafondmontage makkelijker.

NIEUW!

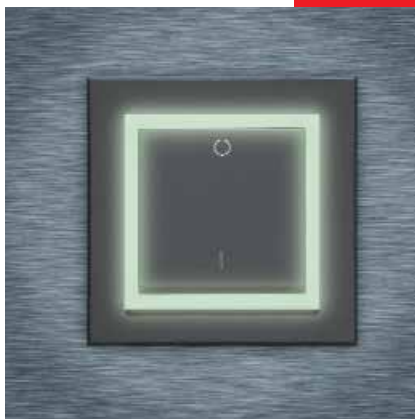

Verlichte *AURA* ramen – wordt middels het omgevingslicht opgeladen en geeft de opgenomen energie in het donker in de vorm van licht weer af.

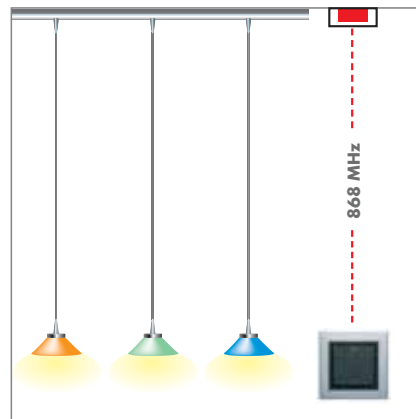




De ontvangers worden onzichtbaar in de plafonddoos geplaatst! Zo kunt u ook hanglampen probleemloos met funk schakelen.

Reikwijdtes

Steen/Gasbeton
20 m door max. 3 wanden

Gips wanden/Hout (droog)
30 m door max. 5 wanden

Staalbetonwanden/Staalbetonvloeren
10m door max. 1 wand/vloer




In vrije ruimten: tot 100 m in b.v. hallen of gangen.

Voor meer flexibiliteit



Voor tussenbouw of kantooromgeving – met Easyclick kunt u flexibel plannen. Storingsvrije zenders worden eenvoudig gekleefd, waar u dat wilt.

Voor meer zekerheid en comfort

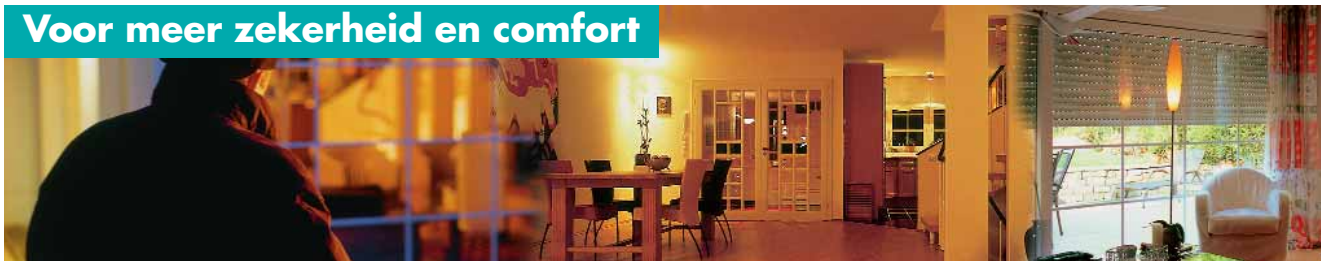

Licht, rolluiken en jaloezieën eenvoudig via funk sturen. Of bij verdachte geluiden middels één druk op de toets alle verlichting centraal IN schakelen.

Voor meer kostenbesparing



Easyclick is gunstiger dan dat u misschien denkt! Bij renovering of modernisering van de elektrische installatie bespaart u in de regel geld!

Voor meer gezondheid



Meer gezondheid door duidelijk minder elektrosmog en minder PVC bekabeling in de wanden.

Easyclick-Timer – het multitalent van het Easyclick funksysteem

Een perfecte uitbreiding op het Easyclick funksysteem is de **Funktimer** in stekkerbehuizing. Met deze zender kunnen alle Easyclick-funkontvangers via instelbare tijd functies geschakeld of gestuurd worden. Alle programmeringen geschieden middels weinig toetsen en worden op een LCD display getoond. Zo kunnen licht of rolluiksturingen automatisch op de vooraf ingestelde tijd gerealiseerd worden. De manuele bediening middels de toetsen op de funktimer zijn altijd mogelijk.

Technische kenmerken

Zendfrequentie	868,3 MHz
Aantal kanalen	8
Individuele kanaaltoekenning mogelijk	
Aantal schakelklokken	95 klokken
Gangreserve na spanningsuitval	30 minuten
Beschermingsgraad	IP 20



8 programmeerbare funkkanalen

met ieder 5 kanaalopties zoals

- automatisch
- Party – 1x uitschakelen automatisch
- Vakantie – toevalligheidstijden
- vrij – zondagsfunctie
- handmatig

95 schakelklokken kunnen individueel over de funkkanalen verdeeld worden

Automatische omzetting van wintertijd naar zomertijd, ook handmatige omzetting is altijd mogelijk

Geïntegreerde repeater functie voor verlenging van funksignalen naar andere Easyclick zenders



Funktimer in SCHUKO-wandcontactdoos insteken

Verlicht display
groot contrastrijk display

Kanaalopties kiezen
individueel voor ieder kanaal

ESC-toets
algemene instellingen

Cursor-toetsen
Kanaal 1-8 kiezen

MODE-toets
schakeluren instellen

Cursor-toetsen
handbediening van de ontvangers



Funkontvanger Easyclick *Plus*:

Deze pluspunten moet u benutten!


Bij Easyclick wordt de modernste techniek toegepast: hier is een lichte vingerdruk genoeg zodat een elektrische puls ontstaat – en dit zonder een externe stroomvoorzorging!

Deze energie verzorgt een storingsvrij funksignaal dat verschillende elektrische verbruikers sturen kan, bijv. verlichtingsgroepen, rolluiken en jaloezieën. Daartoe dienen de verbruikers enkel met ontvangers uitgerust worden.

- ✓ **Simpele apparaatkeuze**, omdat 1 apparaat verschillende toepassingen dekt
- ✓ **Tot 8 functies** met instelbare parameters geïntegreerd
- ✓ **Voor iedere zender** kan op de *PLUS* ontvanger een individuele functie geprogrammeerd worden

- ✓ **Alle instellingen eenvoudig middels toetsbediening op het apparaat opslaan**, zonder PC of programmeerapparaat
- ✓ **Zekerheidsfunctie**, bijv. met venstercontact
- ✓ Eenvoudig opslaan en afroepen van **verlichtings-scenes** door de gebruiker
- ✓ **Inbouw-ontvanger** met steekklemmen en bevestigingsmogelijkheid voor inbouwmontage

- ✓ **Inbouw-ontvanger** met draagframe en afdekking voor lokale bediening
- ✓ **Plafond-ontvanger** met vooraf gemonteerde aansluitdraden en gat voor plafondhaken
- ✓ **Tussenstekker-ontvanger** om bijv. staande lampen middels funk te sturen

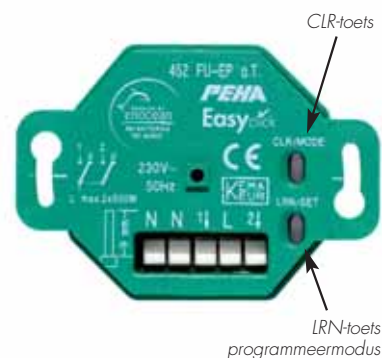

Eenvoudig synchroniseren en wissen van Easyclick-zenders met de LRN- en CLR toetsen



Bekwame funkbediening van de ontvangers middels de Easyclick-handzender, 4-kanalen

Per ontvanger tot 8 voorgeprogrammeerde functies te kiezen!

1- en 2-kanaals-Easyclick-ontvanger Plus

- Gericht **AAN/UIT met 2 toetsen**
- AAN/UIT met 1 toets**
- Trappenhuisautomaat** met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT** na instelbare tijd
- Pulsdrukker(volgfunctie)** – inschakelen zolang de toets ingedrukt wordt



- Ventilatiefunctie** – Vertraagd inschakelen en vooraf in te stellen uitschakelvertraging
- 4 Scene's**, altijd met één toetsbediening oproepen en opslaan
- Ventilatieschakeling met raambewaking** voor openstaande ramen

1-kanaals-Easyclick-dimontvanger Plus

- Dimmen met memory functie** Omhoog/Omlaag en AAN/UIT met 2 toetsen
- Dimmen zonder memory functie** Omhoog/Omlaag en AAN/UIT met 2 toetsen
- Gericht **AAN/UIT/DIMMEN met één toets** voor de eenvoudigste bediening



- Dimmen met memory functie** Omhoog/Omlaag en AAN/UIT met 1 toets
- Trappenhuisautomaat** met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing
- 4 Scene's**, altijd met één toetsbediening oproepen en opslaan

Easyclick-inbouw-ontvanger Plus voor rolluiken en jaloezieën

- OP/STOP/NEER/lamellen verstelling** met 2 toetsen
- Zonbescherming** met instelbare looptijden, voor toekomstige functies reeds geïntegreerd
- Activeren van **zonbescherming AAN/UIT** per wandzender




- OP/STOP/NEER/lamellen verstelling** met 4 toetsen voor de eenvoudigste bediening
- Veiligheidsfunctie** middels separate funkzender (glazenwasserschakeling)
- 4 positie-scenes OP/NEER** altijd met één toetsbediening oproepen en opslaan

Systemuitbreidingen voor nog meer uitbreidingsmogelijkheden

De nieuwe **Inbouw ontvanger met draagframe** maakt het mogelijk om voor lokale bediening een conventionele druktoetsafdekking te gebruiken. Dat spaart kosten! Daarbij is het aanleren van eventuele bijbehorende wand en/of handzenders of zelfs de Easyclick Timer nog comfortabeler: eenvoudig de druktoetsafdekking verwijderen en de instellingen ingeven! Natuurlijk heeft de nieuwe inbouw ontvanger met draagframe de mogelijkheid tot het schakelen van vele bereiken; schakelen, dimmen en jaloezie en rolluiksturingen.




- ✓ **Kostenbesparend**
- ✓ **Bekwame en eenvoudige installatie en programmering**
- ✓ **Groepen-, centrale- en scenefuncties mogelijk.**

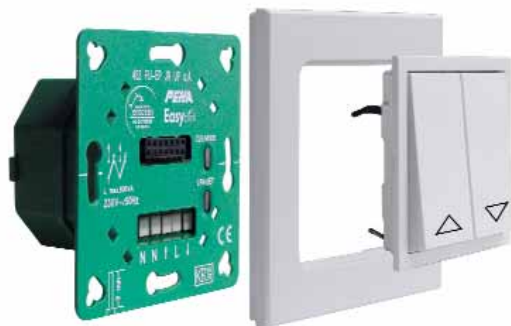

Gebruik de inbouwontvanger met draagframe in samenwerking van conventionele druktoetsafdekkingen voor de lokale bediening van uw ontvanger! Hiervoor is geen funkzender meer nodig – dat biedt kostenbesparing bij een volle functionaliteit!

Easyclick 2 level repeater worden tussen de Easyclick zender en ontvanger geplaatst voor het vergroten van de reikwijdte. In het 1 level bedrijf wordt dit funksignaal van de zender ontvangen, gecontroleerd en met maximaal zendvermogen weer doorgestuurd naar de bijbehorende ontvanger.

In 2 level bereik kan een funksignaal een nog grotere afstand overbruggen door het gebruik van 2 repeaters. Dit zonder configuratie! De 2 level repeater is te verkrijgen als SCHUKO stekkerbehuizing en als inbouwapparaat.

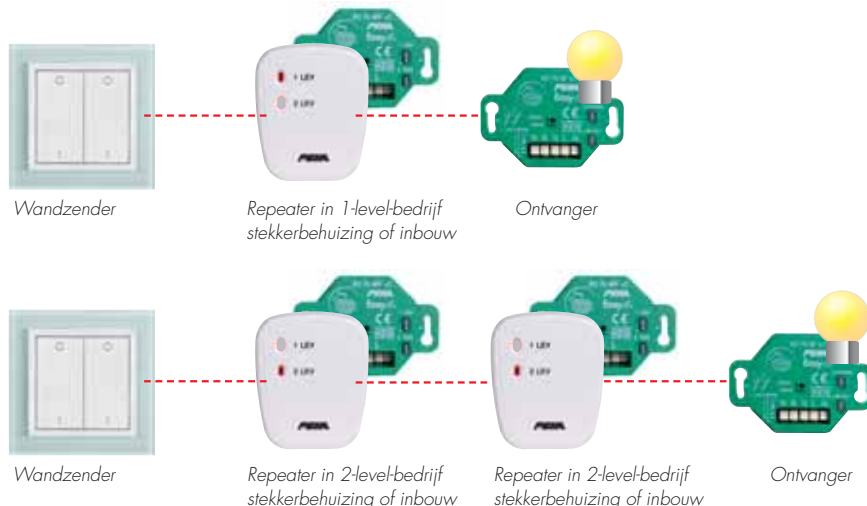

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

Schematische voorstelling

Gebruikte componenten

Flexibele en eenvoudige wandzender montage

Een 2-kanaals-wanzender schakelt via een 1-kanaals-inbouw-ontvanger *Plus* een verlichtingspunt met 2 toetsen AAN en UIT. De wandzender kan bijna overal gemonteerd worden en de installatie kan altijd met meerdere wandzenders en de mini-handzender worden uitgebreid.



Easyclick-2-kanaals-wanzender
20.450.xx FU-BLS

Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 1-kanaal
451 FU-EP o.T.

Met 2 toetsen voordelig schakelen

Met slechts een 2-kanaals-wanzender kunnen 2 gebruikers onafhankelijk van elkaar via een 2-kanaals-inbouw-ontvanger *Plus* geschakeld worden. Iedere toets schakelt een gebruiker AAN/UIT/AAN.




Easyclick-2-kanaals-wanzender
20.450.xx FU-BLS

Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 2-kanaal
452 FU-EP o.T.

AAN/UIT zonder vergissen

De toetsen van een 2-kanaals-wanzender hebben dezelfde functie!
Alle toetsen schakelen in dit geval een 1-kanaals-plafond-ontvanger AAN/UIT/AAN.

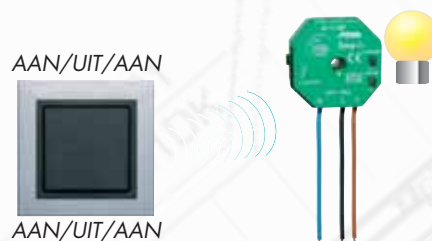

Easyclick-2-kanaals-wanzender
20.450.xx FU-BLS

Easyclick-plafond-ontvanger *Plus*,
1-kanaal 451 FU-BEP

Licht schakelen en rolluiken sturen met de Easyclick timer

Dat houdt in nog meer comfort en zekerheid wanneer met de Easyclick timer middels individuele schakeltijden diverse Easyclick ontvangers automatisch geschakeld of gestuurd worden.

Ook manuele bediening op de Easyclick timer is mogelijk en intelligente functies zoals: party- vakantie- zondagsfunctie zijn instelbaar voor elk funkkanaal en middels een druktoets instelbaar. Voor de lokale rolluikbediening is een Easyclick wandzender benodigd.

Beveiliging voor terrasdeur middels venstercontact



Easyclick-Timer 4514 FU-TS ST

Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 1-kanaal
451 FU-EP o.T.

Easyclick-tussenstekker-ontvanger *Plus*
4511 FU-EP ST

Easyclick-inbouw-JR-ontvanger *Plus*,
2-kanaal 452 FU-EP JR o.T.

Easyclick-2-kanaals-wanzender
20.450.xx FU-BLS JR

Easyclick-raamcontact 450 FU FK

Raamcontact

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

Ombouw van een in een enkele schakelaar naar een wissel of kruisschakeling

Daarvoor wordt de enkelpolige schakelaar door een Easyclick-inbouwontvanger *Plus* met draagframe ingebouwd. Zo blijft de huidige schakelaarplaats en schakelfunctie behouden. Na het verwijderen van de druktoetsafdekking van de Easyclick-inbouwontvanger zijn de functies en parameters eenvoudig te veranderen. Extra schakelmogelijkheden bieden zich dan via Easyclick-wandzenders aan. Deze worden aan de ontvanger aangeleerd en vervolgens op de wand gemonteerd.

Schematische voorstelling



Gebruikte componenten


Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus* met draagframe 451 FU-EP o.A.

Afdekking 1voudig xx.420.xx

Easyclick-2-kanaals-wandzender 20.450.xx FU-BLS

Comfortschakelingen (scene's)

Met een 4-kanaals-wandzender kunnen tot maximaal 4 verlichtingsscène's opgeroepen worden. Daarvoor moet eerst de Easyclick-ontvanger *Plus* individueel door de wandzenders in de juiste schakeling/stand geschakeld worden. Deze situatie wordt nu door een van de 4 toetsen opgeslagen in de 4-kanaals-wandzender. Voorbeelden voor eventuele nuttige scène's zijn: lezen, eten, TV kijken, route verlichting etc. Tevens kunnen in de scène's de rolluik-ontvangers opgenomen worden. De scène's kunnen natuurlijk altijd eenvoudig aangepast worden.

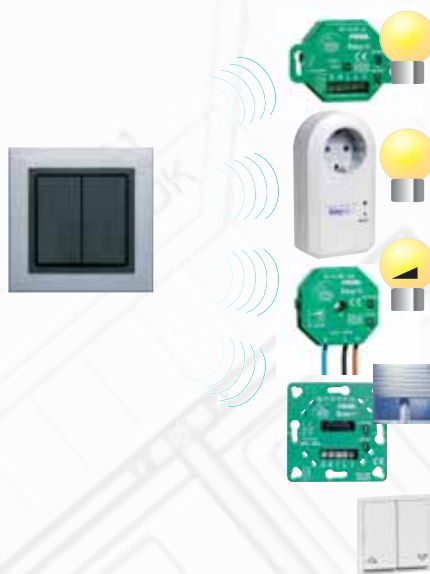

Easyclick-2-kanaals-wandzender 20.450.xx FU-BLS (voor de lokale bediening)

Easyclick-4-kanaals-wandzender 20.455.xx FU-BLS (voor de 4 scène's)

Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 1-kanaal 451 FU-EP o.T.

Easyclick-tussenstekker-ontvanger *Plus* 4511 FU-EP ST


Easyclick-plafond-dimontvanger *Plus*, 1-kanaal 451 FU-BEP DAB

Afdekking 2voudig xx.425.xx

Easyclick-inbouw-JR-ontvanger *Plus* met draagframe 452 FU-EP JR o.A.

Trappenhuisverlichting aanschakelen en automatisch na instelbare tijd uitschakelen met vooraf waarschuwing

Dit betekent nog meer zekerheid, want voordat de verlichting uitgeschakeld wordt, wordt u door kort knipperen van de verlichting gewaarschuwd zodat u indien nodig de verlichting tijdig weer kunt aanschakelen. De wandzenders kunnen daar geplaatst worden waar ze het makkelijkst bereikbaar zijn. Ook daar waar reeds lang een schakelaar gewenst was om donkere zone's te vermijden.

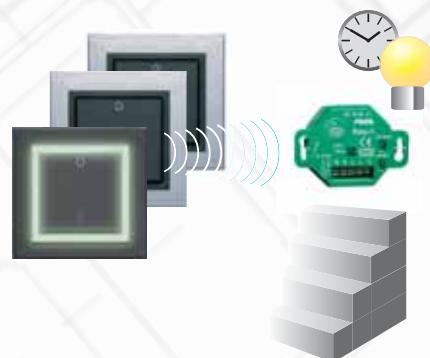

Easyclick-2-kanaals-wandzender 20.450.xx FU-BLS

Alternatief met na-oplichtende ramen 20.450.56


Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 1-kanaal 451 FU-EP o.T.

Toepassingsvoorbeelden

Licht- en ventilatieschakeling in badkamer en toilet

Met een 2-kanaals-wandzender wordt de verlichting via een 2-kanaals-ontvanger aangeschakeld, na ongeveer 3 min. wordt de ventilatie aangeschakeld welke op dezelfde ontvanger is aangesloten. Na uitschakelen van de verlichting schakelt de ventilatie automatisch weer UIT na de ingestelde tijd.

Schematische voorstelling

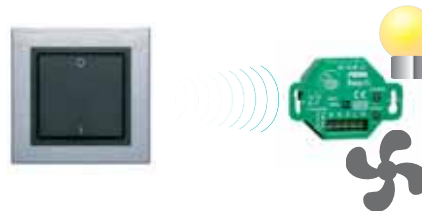


Gebruikte componenten

Easyclick-2-kanaals-wandzender
20.450.xx FU-BLS

Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 2-kanalen
452 FU-EP o.T.
(voor verlichting en ventilatie)

Rolluiken individueel of centraal sturen.

Twee 2-kanaals-wandzenders kunnen 2 rolluiken via twee 2-kanaals-rolluik-ontvangers besturen. Met een derde 2-kanaals-wandzender kunnen we de 2 rolluiken (of meerdere) ook centraal bedienen. Deze mogelijkheid kan men altijd aanpassen of uitbreiden.

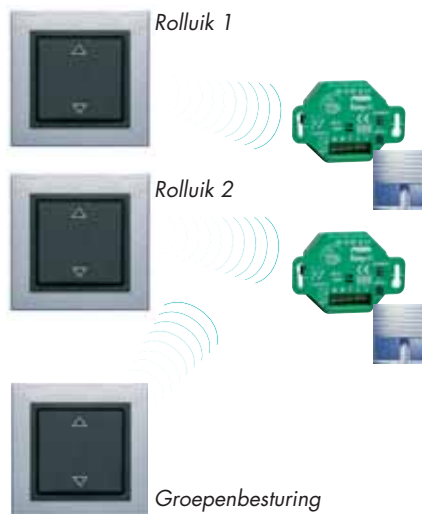


Easyclick-2-kanaals-wandzender
20.450.xx FU-BLS JR
(voor de lokale bediening)

Easyclick-2-kanaals-wandzender
20.450.xx FU-BLS JR
(voor centrale bediening)

Easyclick-inbouw-JR-ontvanger *Plus*,
2-kanalen 452 FU-EP JR o.T.

Ventilatiesturing middels raamcontact.

Een raamcontact bestuurt via een inbouwontvanger *Plus* een rookafzuiginstallatie. Is er in de zelfde ruimte een open vuurplaats (b.v. een openhaard) dan kan de afzuiginstallatie alleen aangeschakeld worden als er een raam open staat. Als dit niet het geval zou zijn dan kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. (CO vergiftiging)

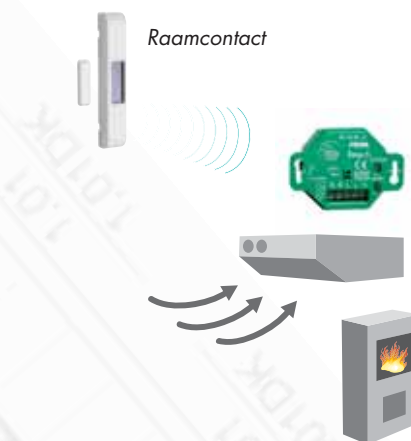

Easyclick-raamcontact 450 FU FK

Easyclick-inbouw-ontvanger *Plus*, 1-kanaal
451 FU-EP o.T.

Tussenstekker ontvanger *Plus* schakelen of dimmen met een minihandzender

Een batterijloze 4 kanaals handzender schakelt of dimt met 1 of respectievelijk 2 knoppen een staande lamp of vensterlamp middels de plus tussenstekkerontvanger.

Deze is makkelijk te programmeren, waarbij natuurlijk iedere zender zijn eigen functie kan bevatten. Deze functies kunnen zijn: automatisch uitschakelen na een bepaalde tijd, dimmen, schakelen.

Natuurlijk kan de minihandzender ook voor andere situaties mee geprogrammeerd worden.



Easyclick-mini-handzender, 4-kanalen
450 FU HS 4

Easyclick-tussenstekker-ontvanger *Plus*
4511 FU-EP ST

Easyclick-tussenstekker-ontvanger *Plus*
4511 FU-EP DAB ST

Easyclick-2-kanaals-wandzender
20.450.xx FU-BLS

Toepassingsvoorbeelden

Toepassingsvoorbeelden

Bedienen vanuit de verdeelinrichting

Vier 2-kanaals-wandzenders bedienen een 4-kanaals-DIN-rail-ontvanger. Zo kunt u 4 verbruikers onafhankelijk van elkaar AAN en UIT schakelen. Ideaal voor tijdelijke installaties, of voor winkels. Om de ontvangst te vergroten wordt de 4-kanaals-DIN-rail-ontvanger van een antenne voorzien.

Schematische voorstelling



Gebruikte componenten


Easyclick-2-kanaals-wandzender
20.450.xx FU-BLS

Easyclick-4-kanaals-DIN-rail-ontvanger
454 FU-E REG

Antenne 460 ANT

Oud en nieuw samen schakelen

Met een 4-kanaals-plafondinbouw-ontvanger kunnen bestaande en nieuwe verlichtingsinstallaties eenvoudig bediend worden vanaf elke gewenste plaats. Ideaal bij verbouwingen. Vier 2-kanaals-wandzenders kunnen op meubilair of glas geplakt worden. Bij divers gebruik van de ruimte blijft de installatie flexibel.

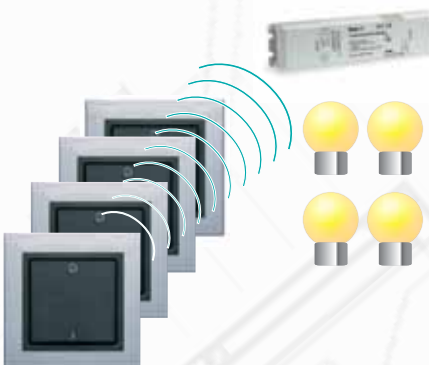

Easyclick-2-kanaals-wandzender
20.450.xx FU-BLS

Easyclick-4-kanaals-plafondinbouw-ontvanger
454 FU-E DE

De Gateway naar de gebouwsteem-techniek









De Easyclick-interface is de verbinding naar de PEHA gebouwsteemtechniek (PHC). De signalen van de wand- en handzenders worden door de interface-ontvanger en in telegrammen vertaald. Deze telegrammen worden naar de PHC-installatie gezonden. Omgekeerd kunnen uit de PHC-installatie ook functies via de Easyclick-interface aan de Easyclick-ontvangers gezonden worden. Zo kunt u complexe verlichtingsschakelingen en rolluikbesturingen draadloos realiseren. Een antenne is voor de ontvangst van de signalen van en naar de interface noodzakelijk.



Easyclick-interface 941 FU-C





Vragen omtrent de mogelijkheden van het PHC-systeem of het PHC Compact-systeem beantwoorden we graag.





Artikeloverzicht







Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.		
Easyclick-wandzender, 2-kanalen zonder afdekraam, wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm	AURA	levend-wit antraciet alu	20.450.02 FU-BLS 20.450.21 FU-BLS 20.450.70 FU-BLS	384413 384513 384613	
Easyclick-wandzender, 4-kanalen zonder afdekraam, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm	AURA	levend-wit antraciet alu	20.455.02 FU-BLS 20.455.21 FU-BLS 20.455.70 FU-BLS	385713 385813 385913	
Easyclick-wandzender, 2-kanalen, b.v. voor een rolluik zonder afdekraam, wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm	AURA	levend-wit antraciet alu	20.450.02 FU-BLS JR 20.450.21 FU-BLS JR 20.450.70 FU-BLS JR	384713 384813 384913	
Easyclick-wandzender, 4-kanalen, b.v. voor twee rolluiken zonder afdekraam, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm	AURA	levend-wit antraciet alu	20.455.02 FU-BLS JR 20.455.21 FU-BLS JR 20.455.70 FU-BLS JR	386013 386113 386313	
Easyclick-wandzender neutraal, 2-kanalen wip met neutrale middenstand, zonder opdruk	AURA	levend-wit antraciet alu	20.450.02 FU-BLS N 20.450.21 FU-BLS N 20.450.70 FU-BLS N	130113 130213 130313	
Easyclick-wandzender neutraal, 4-kanalen serie-wip met neutrale middenstand, zonder opdruk	AURA	levend-wit antraciet alu	20.455.02 FU-BLS N 20.455.21 FU-BLS N 20.455.70 FU-BLS N	135113 135213 135313	
Easyclick tussenraam groen oplichtend Voor de uitrusting van AURA-Easyclick-wandzenders kunnen de tussenramen eenvoudig uitgewisseld worden met groen oplichtende ramen. Deze lichtkristallen (vrij van elke vorm van radioactiviteit) worden door het omgevingslicht opgeladen en in het donker wordt deze energie afgegeven in de vorm van licht. Om het beste resultaat te krijgen is zonlicht of licht met een hoge UV graad het beste aan te raden. Gegevens: bij verlichting met een sterkte van 400 lux met een tijdsbestek van 20 min met een lamp (normlicht D65) welke het daglicht het beste simuleert is na 12 uur de helderheid hoger dan die volgens Din gedefinieerde lichtwaarde van 0,3 mCd/M2	geel/groen	20.450.56	130013		
Easyfit universele wandzender, 2-kanalen voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm		levend-wit antraciet alu levend-wit hg* antraciet hg*	450.02 FU-BLS 450.21 FU-BLS 450.70 FU-BLS 450.022 FU-BLS 450.212 FU-BLS	320213 321613 323013 323413 324013	
Easyfit universele wandzender, 4-kanalen voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm		levend-wit antraciet alu levend-wit hg* antraciet hg*	455.02 FU-BLS 455.21 FU-BLS 455.70 FU-BLS 455.022 FU-BLS 455.212 FU-BLS	320513 321813 323213 323713 324313	

*hoogglans






Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.
 <p>Easyfit universele wandzender, 2-kanalen, b.v. voor een rolluik voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm</p>	levend-wit antraciet alu levend-wit hg* antraciet hg*	450.02 FU-BLS JR 450.21 FU-BLS JR 450.70 FU-BLS JR 450.022 FU-BLS JR 450.212 FU-BLS JR	320313 321713 323113 323513 324113
 <p>Easyfit universele wandzender, 4-kanalen, b.v. voor twee rolluiken voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-wip met neutrale middenstand en opdruk OP/NEER, H = 15 mm</p>	levend-wit antraciet alu levend-wit hg* antraciet hg*	455.02 FU-BLS JR 455.21 FU-BLS JR 455.70 FU-BLS JR 455.022 FU-BLS JR 455.212 FU-BLS JR	320613 321913 323313 323813 324413
 <p>Easyfit universele wandzender, 2-kanalen voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, wip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm</p>	levend-wit antraciet alu levend-wit hg* antraciet hg*	450.02 FU-BLS N 450.21 FU-BLS N 450.70 FU-BLS N 450.022 FU-BLS N 450.212 FU-BLS N	320413 322013 322113 323613 324213
 <p>Easyfit universele wandzender, 4-kanalen voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-wip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm</p>	levend-wit antraciet alu levend-wit hg* antraciet hg*	455.02 FU-BLS N 455.21 FU-BLS N 455.70 FU-BLS N 455.022 FU-BLS N 455.212 FU-BLS N	320713 322313 322413 323913 324513
<p>Opmerking: De Combi afdekramen zijn separaat te bestellen. De Easyclick wandzenders zijn zowel in STANDARD, DIALOG, NOVA design en in neutraal design als voor het systeem CONCEPT 45 leverbaar.</p>			
 <p>Easyclick-minihandzender, 4-kanalen De Easyclick mini-handzender is geschikt om verlichting te schakelen en te dimmen, rolluiken en zonwering te bedienen en lamellen te verstellen. De minihandzender werkt zonder batterijen. De minihandzender heeft 4 toetsen waarbij bij 2 toetsbediening de toetsen A/B en C/D bij elkaar horen. Behuizing zwart, toetsen grijs, afmeting: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm.</p>	zwart/grijs	450 FU-HS 4	364113
 <p>Easyclick Timer in stekkerbehuizing (SCHUKO), 8-kanalen Met de Easyclick-Timer kunnen alle Easyclick-funkontvangers via instelbare tijdfuncties geschakeld of gestuurd worden. Alle programmeringen geschieden door middel van weinig toetsen en worden op een LCD display getoond. Zo kunnen licht- of rolluiksturingen automatisch op de vooraf ingestelde tijd gerealiseerd worden. De manuele bediening door de toetsen op de funktimer zijn altijd mogelijk. De Easyclick-Timer kan tot 8 programmeerbare kanalen tot max. 95 schakeltijden aan. Ook is er gelijk een level-1-Easyclick-repeater geïntegreerd in deze module.</p> <p>Easyclick-Timer functies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tijdgestuurde functies AAN/UIT of OP/NEER • handmatig bedrijf middels toetsen welke op de timer aanwezig zijn • individuele schakeltijden voor ieder funkkanaal en iedere dag • automatisch omschakelen van winter- naar zomertijd, ook handmatig in te stellen • eenvoudige overrule functie van de schakeltijden middels de "party" functie, hierdoor gaat bijv. het rolluik niet meer neer • Vakantieschakeling; bij deze schakeling worden de schakelingen op toevalsprincipe geschakeld met afwijkingen van 15 min. van de vooraf ingestelde tijden • Zondagsfunctie, afwijkende tijden voor vrije dagen en zondag <p>Automatische repeaterfunctie Met de level-1-repeater worden funksignalen ontvangen, getest en doorgestuurd naar de toebehorende ontvanger. Het is niet nodig om zenders aan te leren. De inbedrijfname geschiedt door deze module in een wandcontactdoos te steken. Een cascadeschakeling met meerdere timers en/of 1-level-Easyclick-repeaters is niet mogelijk. Om een hogere reikwijdte te realiseren is een 2-level-repeater 453 FU-RP ST of 453 FU-RPP o.T. in 2-level nodig. IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.</p>	levend-wit	4514 FU-TS ST	349313

Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.
<p>Easyclick-plakfolie 5 plakfolies voor Easyclick-wandzenders DIALOG en AURA, afmeting: 79 x 79 mm.</p>		45 KF	579513 
<p>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus met draagframe, 1-kanaal Easyclick-inbouw-ontvanger voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters..</p> <ul style="list-style-type: none"> • met draagframe voor schroefbevestiging in montagekasten (afstand schroeven 60 mm) • klemverbinding voor druktoetsafdekkingen xx.420.xx voor schakelen (lokaal) <p>Standaardfunctie: Druktoetsafdekking: 1-toetsbediening, Easyclick-zender: 2-toetsbediening.</p> <p>Instelbare functies icm tastafdekking: volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd. Instelbare functies icm Easyclick-zender: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan (bij gebruik van een 4-kanalaals-zender per toets een lichtscene).</p> <p>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W Hoogvolt halogeenlampen 1250 W EVG's 3 stuks</p> <p>IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>		451 FU-EP UP o.A.	348013 
<p>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus, 1-kanaal Easyclick-inbouw-ontvanger voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Standaardfunctie: 2-toetsbediening.</p> <p>Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan, ventilatiesturing met raamcontact.</p> <p>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W Hoogvolt halogeenlampen 1250 W inductieve belasting 600 VA EVG's max. 3 stuks</p> <p>Behuizingshoogte 27 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via steekklemmen, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>		451 FU-EP o.T.	363113 
<p>Easyclick-inbouw-ontvanger Plus, 2-kanalen Easyclick-inbouw-ontvanger, 2-kanalaals (onafhankelijk van elkaar te programmeren) voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdend met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters.</p> <p>Standaardfunctie: 2-toetsbediening.</p> <p>Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch uit na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan, ventilatiesturing met raamcontact.</p> <p>Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens per kanaal: Gloeilampen (ohmse belasting) 500 W Hoogvolt halogeenlampen 100 W inductieve belasting 100 VA EVG's 1 stuk</p> <p>Behuizingshoogte 27 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via steekklemmen, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>		452 FU-EP o.T.	363213 

Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.
	<p>Easyclick-inbouw-JR-ontvanger Plus, 2-kanalen Easyclick-inbouw-ontvanger voor het bedienen van rolluiken en jaloezieën rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden en parameters. Standaardfunctie: OP/STOP/NEER met lamellen verstelling. Instelbare functies: OP/STOP/NEER zonder lamellen verstelling, volgfunctie t.b.v. lamellen verstelling, AAN/UIT van de zonfunctie, veiligheidsinstelling t.b.v. blokkering bediening rolluiken, 4 instelbare posities t.b.v. scene's. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: maximaal 600 VA, behuizingshoogte 27 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via steekklemmen, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>	452 FU-EP JR o.T.	363313
	<p>Easyclick-inbouw-JR-ontvanger Plus met draagframe, 2-kanalen Easyclick-inbouw-ontvanger voor het bedienen van rolluiken en jaloezieën rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden en parameters. • met draagframe voor schroefbevestiging in montagekasten (afstand schroeven 60 mm) • klemverbinding voor druktoetsafdekkingen xx.425.xx JR voor lokaalbediening Standaardfunctie: Druktoetsafdekking: linker toets OP, rechter toets NEER met lamellen verstelling, Easyclick-zender: 2-toetsbediening OP/NEER met lamellen verstelling. Instelbare functies icm tastafdekking: OP/NEER zonder lamellen verstelling, tip-bedrijf voor lamellen verstelling. Instelbare functies icm Easyclick-zender: OP/NEER zonder lamellen verstelling, tip-bedrijf voor lamellen verstelling, AAN/UIT zonsensor, zonsensorfunctie voor toekomstige oplossingen zijn geïntegreerd, veiligheidsfunctie voor het blokkeren van de rolluiken, 4 posities OP/NEER voor lichtscene's. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: 600 VA, IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>	452 FU-EP JR UP o.A.	348113
	<p>Easyclick-plafond-ontvanger Plus, 1-kanaal Easyclick-inbouw-ontvanger voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Standaardfunctie: 2-toetsbediening. Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan, ventilatiesturing met raamcontact. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W Hoogvolt halogeenlampen 1250 W inductieve belasting 600 VA EVG's 3 stuks Behuizingshoogte 27 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via aansluitdraden, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>	451 FU-BEP	363813
	<p>Easyclick-inbouw-dimontvanger Plus met draagframe, 1-kanaal Easyclick-inbouw-dimontvanger voor het schakelen en dimmen van verlichting, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt halogeenlampen en andere ohmse verbruikers. • met draagframe voor schroefbevestiging in montagekasten (afstand schroeven 60 mm) • klemverbinding voor druktoetsafdekkingen xx.420.xx voor lokaal schakelen en dimmen Standaardfunctie: Druktoetsafdekking xx.420.xx: 1-toetsbediening met memory, Easyclick-zender: 2-toetsbediening met memory. Instelbare functies icm tastafdekking xx.420.xx: 1-toetsbediening zonder memory en met vooraf instelbare verlichtingssterkte na inschakelen, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing. Instelbare functies icm Easyclick-zender: 2-toetsbediening zonder memory en met vooraf instelbare verlichtingssterkte na inschakelen, AAN/UIT gedefinieerd met 2-toetsbediening, OP/NEER/DIMMEN gedefinieerd met 2-toetsbediening, 1-toetsbediening met memory, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: minimaal 60 W tot maximaal 210 W (fase-afrijdingsdimmer), IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>	451 FU-EP DAB UP o.A.	348213

Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.		
<p>Easyclick-plafond-dimontvanger Plus, 1-kanal Easyclick-inbouw-ontvanger voor het schakelen en dimmen van verlichting, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt halogeenlampen en andere ohmse verbruikers. Standaardfunctie: AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening met memory. Instelbare functies: AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening zonder memory, AAN/UIT met 2-toetsfunctie, OP/NEER/Dimmen met 2-toetsfunctie, AAN/UIT/DIMMEN met 1-toetsfunctie en memory, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: minimaal 60 W tot maximaal 200 W, behuizingshoogte 27 mm, met bevestigingsogen, IP 20, aansluiting via aansluitdraden, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p>		451 FU-BEP DAB	363913		
<p>Afdekking, 1voudig, voor Easyclick-inbouw-ontvanger met draagframe 451 FU-EP UP o.A. en 451 FU-EP DAB UP o.A.</p>	AURA	levend-wit antraciet alu	20.420.02 20.420.21 20.420.70	119113 132413 158713	
<p>Opmerking: de afdekkingen zijn ook in STANDARD, DIALOG en NOVA design leverbaar.</p>					
<p>Afdekking, 2voudig, voor Easyclick-inbouw-JR-ontvanger met draagframe, met bedrukking OP/NEER 452 FU-EP JR UP o.A.</p>	AURA	levend-wit antraciet alu	20.425.02 JR 20.425.21 JR 20.425.70 JR	132013 132113 132813	
<p>Opmerking: de afdekkingen zijn ook in STANDARD, DIALOG en NOVA design leverbaar.</p>					
<p>Easyclick-2-level-repeater in stekkerbehuizing (SCHUKO) De Easyclick-repeater vergroot de reikwijdte en daarmee het toepassingsgebied tussen Easyclick-zenders en -ontvangers. Bij 1-level-gebruik wordt het funksignaal van de zender ontvangen, getest en met maximaal vermogen verder gezonden naar de bijbehorende ontvanger. In 2-level-gebruik kan een funksignaal over nog grotere afstanden en maximaal 2 repeaters naar de bijbehorende ontvangers gezonden worden en dat zonder deze te hoeven te programmeren! De Easyclick-2-level-repeater is er in een SCHUKO-stekker ombouw en als inbouwmodule. De 1-level-repeaters kunnen in het werk omgeprogrammeerd worden naar 2-level-bedrijf. IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.</p>	levend-wit	453 FU-RP ST	349013		
<p>Easyclick-2-level-inbouw-repeater De Easyclick-repeater vergroot de reikwijdte en daarmee het toepassingsgebied tussen Easyclick-zenders en -ontvangers. Bij 1-level-gebruik wordt het funksignaal van de zender ontvangen, getest en met maximaal vermogen verder gezonden naar de bijbehorende ontvanger. In 2-level-gebruik kan een funksignaal over nog grotere afstanden en maximaal 2 repeaters naar de bijbehorende ontvangers gezonden worden en dat zonder deze te hoeven te programmeren! De inbedrijfname geschiedt middels het aansluiten aan de 230 V in bijv. een 60 mm inbouwdoos. De 1-level-repeaters kunnen in het werk omgeprogrammeerd worden naar 2-level-bedrijf. IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk.</p>		453 FU-RPP o.T.	379513		
<p>Easyclick-raamcontact Batterijloos raam- en deurcontact t.b.v. de toestandsbewaking van ramen en deuren met Easyclick-RF-signalen naar Easyclick-ontvangers Plus. Het Easyclick raamcontact is draadloos en volkomen onderhoudsvrij, uitgevoerd met een solarcel t.b.v. de eigen energievoorziening. Meerdaagse werking in het donker is mogelijk. Direkte overdracht van het signaal door een magneetcontact zodra u een raam of deur opent. Het contact is eenvoudig te monteren op alle soorten profielen. Uitbreiding met extra contacten eenvoudig mogelijk. Toepassing bij Easyclick Plus ontvangers en via de interface met het PHC-systeem. Kleur overeenkomstig RAL 9003, beschermingsgraad IP 40, afmeting raamcontact: L 110 x B 19 x H 15 mm, afmeting magneet: L 23 x B 14 x H 6 mm.</p>		450 FU FK	367113		

Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.																
 <p>Blindafdekking t.b.v. inbouw-ontvanger Blindafdekking t.b.v. Easyclick-inbouw-ontvanger en Easyclick-inbouw-repeater, verder kleuren op aanvraag</p>	AURA	levend-wit	20.477.02	372613															
 <p>Easyclick-tussenstekker-ontvanger Plus, 1-kanaal (SCHUKO) De Easyclick-tussenstekker-ontvanger is bedoeld voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Standaardfunctie: 2-toetsbediening. Instelbare functies: 1-toetsbediening, volgfunctie, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, automatisch UIT na instelbare tijd, ventilatie schakeling met vertraagd inschakelen en nalooptijd, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan, ventilatiesturing met raamcontact. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. Aansluitgegevens: Gloeilampen (ohmse belasting) 2500 W Hoogvolt halogeenlampen 1250W EVG's 3 stuks IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p> <p>Tussenstekker-varianten in voorbereiding:</p>		levend-wit	4511 FU-EP ST	349113															
	met aardingsstift voor Zwitserse norm (SEV) voor Britse norm		4571 FU-EP ST 4571 FU-EP ST CH 4571 FU-EP ST GB	349613 349713 349913															
 <p>Easyclick-tussenstekker-dimontvanger Plus, 1-kanaal (SCHUKO) De Easyclick-tussenstekker-dimontvanger is bedoeld voor het schakelen en dimmen van verlichting, rekening houdende met de verschillende instelmogelijkheden, functies en parameters. Fase-afrijdingsdimmer voor laagvolthalogeenlampen met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolt halogeenlampen en andere ohmse verbruikers. Standaardfunctie: AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening met memory. Instelbare functies: AAN/UIT/DIMMEN met 2-toetsbediening zonder memory en met vooraf instelbare verlichtingssterkte na inschakelen, AAN/UIT gedefinieerd met 2-toetsbediening, OP/NEER/DIMMEN gedefinieerd met 2-toetsbediening, 1-toetsbediening met memory, trappenhuisautomaat met instelbare tijd en uitschakelwaarschuwing, 4 lichtscene's per toets oproepen of opslaan. Voor iedere aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden. De tussenstekker heeft een beveiliging voor overbelasting en schakelt dan automatisch uit. Aansluitgegevens: minimaal 60 W tot maximaal 420 W (fase-afrijdingsdimmer), IP 20, 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk. Er kunnen maximaal 30 zenders aangeleerd worden.</p> <p>Tussenstekker-varianten in voorbereiding:</p>		levend-wit	4511 FU-EP DAB ST	349213															
	met aardingsstift voor Zwitserse norm (SEV) voor Britse norm		4571 FU-EP DAB ST 4571 FU-EP DAB ST CH 4571 FU-EP DAB ST GB	345413 345513 345613															
 <p>Easyclick-plafondinbouw-ontvanger 4-kanaal-schakelmoduul, 2-toetsbediening, met elk een functie IN/UIT. Er kunnen tot 30 Easyclick zenders op 1 ontvanger aangeleerd worden. Aansluitmogelijkheden: 3 sluitcontacten en 1 wisselcontact (onafhankelijk van elkaar programmeerbaar). Afmeting: B 55 x H 36 x L 230 mm, voedingsspanning 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk, schroefklemmen, De contacten zijn niet voor laagvolt installaties te gebruiken.</p> <p>Aansluitgegevens per verbruiker per kanaal:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>maakcontact</th> <th>verbreekcontact</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gloeilampen (ohmse belasting)</td> <td>2500 W</td> <td>1000 W</td> </tr> <tr> <td>Hoogvolt halogeenlampen</td> <td>1250 W</td> <td>500 W</td> </tr> <tr> <td>inductieve belasting</td> <td>600 VA</td> <td>250 W</td> </tr> <tr> <td>EVG's</td> <td>3 stuks</td> <td>1 stuk</td> </tr> </tbody> </table>		maakcontact	verbreekcontact	Gloeilampen (ohmse belasting)	2500 W	1000 W	Hoogvolt halogeenlampen	1250 W	500 W	inductieve belasting	600 VA	250 W	EVG's	3 stuks	1 stuk			454 FU-E DE	380113
	maakcontact	verbreekcontact																	
Gloeilampen (ohmse belasting)	2500 W	1000 W																	
Hoogvolt halogeenlampen	1250 W	500 W																	
inductieve belasting	600 VA	250 W																	
EVG's	3 stuks	1 stuk																	

Artikel	Kleur	Artikel-nr.	Code-nr.													
<p>Easyclick-DIN-rail-ontvanger 4-kanaal-schakelmodule, 2-toetsbediening, met elk een functie IN/UIT. Er kunnen tot max. 30 Easyclick-zenders op een ontvanger ingelezen worden. Aansluitmogelijkheden: 2 sluitcontacten en 2 wisselcontacten (onafhankelijk van elkaar programmeerbaar). Afmeting: 72 mm breed (4 TE), Antenne 460 ANT is noodzakelijk. voedingsspanning 230 V, 50 Hz, nulleiding noodzakelijk, schroefklemmen, De contacten zijn niet voor laagvolt installaties te gebruiken.</p> <p>Aansluitgegevens per verbruiker per kanaal: maakcontact verbreekcontact</p> <table border="0"> <tr> <td> Gloeilampen (ohmse belasting)</td> <td>2500 W</td> <td>1000 W</td> </tr> <tr> <td> Hoogvolt halogeenlampen</td> <td>1250 W</td> <td>500 W</td> </tr> <tr> <td> inductieve belasting</td> <td>600 VA</td> <td>250 W</td> </tr> <tr> <td> stuk</td> <td>3 stuks</td> <td>1 stuk</td> </tr> </table>	Gloeilampen (ohmse belasting)	2500 W	1000 W	Hoogvolt halogeenlampen	1250 W	500 W	inductieve belasting	600 VA	250 W	stuk	3 stuks	1 stuk		454 FUE REG	380213	
Gloeilampen (ohmse belasting)	2500 W	1000 W														
Hoogvolt halogeenlampen	1250 W	500 W														
inductieve belasting	600 VA	250 W														
stuk	3 stuks	1 stuk														
<p>Easyclick-antenne t.b.v. DIN-rail-ontvanger Externe antenne met magneetvoet. Verbeterd het ontvangstkarakter van Easyclick-DIN-rail-ontvangers en Easyclick-interface.</p>		460 ANT	378213													
<p>Easyclick-PHC/PHC Compact-interface De Easyclick-PHC/PHC Compact-interface maakt een draadloze verbinding mogelijk tussen Easyclick-funkzenders en het PHC-systeem of het PHC Compact-systeem. 72 mm breed (4 TE), incl. verbindingkabel 30 cm. De Easyclick-PHC/PHC-Compact-interface beschikt over 32 ingangen t.b.v. Easyclick-zenders en zet deze RF/funksignalen om iningangssignalen voor het PHC-systeem, resp. PHC Compact-systeem. De verbruikers worden via uitgangs-, dim- en rolluikmodulen aangestuurd. Maximaal kunnen 240 zenders AAN/UIT aangeleerd worden. De Easyclick-PHC/PHC Compact-interface 940 FU C is vanaf de PHC-software 2.4 te programmeren.</p> <p>Technische gegevens:</p> <p>Voedingsspanning: 24 V DC via PHC-Bus Eigenverbruik: ca. 30-40 mA Bedieningselementen: 2 toetsen „PROGRAM“ en „CLEAR“ Displays: 1 LED t.b.v. ontvangst 3 x 7 segmenten t.b.v. kanalen Frequentie: 868,3 MHz Aansluitmogelijkheden: 2 x MJ t.b.v. PHC-Bus 1 antenne-bus t.b.v. externe antenne (460 ANT is noodzakelijk)</p>		940 FU C	262217													
<p>Easyclick-PHC-interface De Easyclick-PHC-interface maakt een draadloze verbinding mogelijk tussen Easyclick-funkzenders en het PHC-systeem. 72 mm breed (4 TE), incl. verbindingkabel 30 cm. De Easyclick-PHC-interface beschikt over 120 ingangen t.b.v. Easyclick-zenders en zet deze RF/funksignalen om iningangssignalen voor het PHC-systeem. Totaal kunnen 240 Easyclick-zenders aangeleerd worden, verdeeld over de 120 kanalen. Verder beschikt de Easyclick-PHC-interface over 120 uitgangenvoor Easyclick ontvangers. De Easyclick-PHC-interface 941 FU C is vanaf de PHC-software 2.12 (Duits) te programmeren.</p> <p>Technische gegevens:</p> <p>Voedingsspanning: 24 V DC via PHC-Bus Eigenverbruik: 30-40 mA Bedieningselementen: 2 toetsen „PROGRAM“ en „SEND/CLEAR“ Displays: 2 LED's voor zenden (rood) en ontvangen (groen) 3 x 7 segmenten t.b.v. kanalen Frequentie: 868,3 MHz Aansluitmogelijkheden: 2 x MJ t.b.v. PHC-Bus 1 antenne-bus t.b.v. externe antenne (460 ANT is noodzakelijk)</p>		941 FU C	262717													
<p>Easyclick-diagnose-tool Voor het testen van de Easyclick-funksignaalsterkte. Hiermee bepaalt u het optimale ontvangst van uw modules. Eenmansbediening mogelijk. Afmetingen: B 50 x H 22 x L 150 mm, Batterij: 9 V blok (niet meegeleverd).</p>		450 TEST	386513													

Uw vakhandel:

Pohlmann Funkbussysteme
D-77963 Schwanau - Drosselweg 14

Tel: +49 7824 - 99 800 40

Fax: +49 7824 - 99 800 49

www.greenelectric.eu

info@greenelectric.eu

